



BKK
Construction
Supplies Co.,Ltd.



भागकुंगकलमर

95 नुं 4 क.डलसुडडन क.डलकुंग ड.डडड ड.सुडडडडड 72210
डुरकुडडु : 035-599-316 | डुरसलरु : 035-540-261
E-mail : info@bangkung.com | डुडडडडडु : www.bangkung.com

BK35 : พัดลมเป่าฝุ่นชนิด ติดท้ายรถแทรกเตอร์ฟาร์ม



พัดลมเป่าฝุ่น มีทั้งชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ฟาร์ม
และลากจูง ใช้ใบพัดลมเทอร์โบ ให้ลมแรง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับงานสร้างทาง
- ใช้ทำความสะอาดลานกว้าง สนามกอล์ฟ ลานกว้างทั่วไป
- สามารถใช้รถกวาดถนนต่อพ่วงได้

ลักษณะเฉพาะ:

- ติดท้ายรถแทรกเตอร์ฟาร์ม ตั้งแต่ขนาด 30HP ขึ้นไป
- ขนาดใบที่ใช้ 24, 28 และ 36 นิ้ว (ตามต้องการ)

BK36 : รถบรรทุกน้ำ สำหรับงานสร้างถนน



รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000-15,000 ลิตร
ติดตั้งระบบฉีดน้ำ สำหรับงานสร้างถนน หรืองานเอนกประสงค์



ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับงานสร้างทาง
- ใช้สำหรับบรรทุกของเหลวเอนกประสงค์(ไม่มีแรงดัน)

ลักษณะเฉพาะ:

- มีตั้งแต่ขนาด 6,000 - 15,000 ลิตร
- ใช้บิ๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว (หรือตามต้องการ)
- มีบอลวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ อย่างดี

BK40 : รถโรยหิน ชนิดขับเคลื่อน

รถโรยหิน ชนิดขับเคลื่อน ใช้สำหรับโรยหินในการสร้างทาง โรยหินได้สม่ำเสมอ และช่วยต่อการใช้งาน ประหยัดแรงงาน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับการสร้างทาง

ลักษณะเฉพาะ

- ใช้เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ฟาร์ม
- โรยหินได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 3 เมตร
- มีเกลียวเกลี่ยหินให้กระจายสม่ำเสมอ
- กระบะหินด้านหน้ายกขึ้น-ลงได้ สะดวก ต่อการทำงานและเคลื่อนย้าย
- กระบะหินด้านหลังสามารถพับเก็บหรือพับรวมหินได้
- สายพานลำเลียงหิน สามารถแยก ทำงานอิสระได้
- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมโดย คนขับเพียงคนเดียว
- สามารถวิ่งระยะทางไกลได้
- จดทะเบียนเครื่องจักรได้



รายละเอียด

ขนาดทั่วไป	
ความกว้าง	330 ซม.
ความยาวทั้งหมด	650 ซม.
ฐานล้อ	300 ซม.
การทำงาน	
ความจุกระบะหิน	1 Cu.meter
ความกว้างในการโรยหิน	300 cm
การเชื่อมต่อกับรถบรรทุก	ตะขอล็อคท้ายรถบรรทุก

BK42 : รถโรยหินชนิดติดท้ายรถบรรทุก



รถโรยหิน ใช้สำหรับโรยหินหลังจากการลาดยาง โรยหินได้เรียบ
สม่ำเสมอ ใช้งานสะดวก ประหยัดพลังงาน และแรงงานคน



ลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องโรยหินชนิดติดท้ายรถบรรทุก
- ใช้ล้อเป็นต้นกำลัง ผ่านเกียร์ ส่งกำลังไปที่ลูกกลิ้งโรยหิน
- ระบบโรยเป็นแบบถอยหลังโรย
- มีเกลียวเกลี่ยหินให้กระจายสม่ำเสมอ

รายละเอียด

ขนาดทั่วไป	
ความกว้าง	130 ซม.
ความยาวทั้งหมด	330 ซม.
ความสูง	110 ซม.
ล้อ	4 ล้อ ขอบ 14 นิ้ว
การทำงาน	
ความจุกระบอกหิน	1 Cu.meter
ความกว้างในการโรยหิน	300 cm (สามารถแบ่งโรยได้ ตั้งแต่ 50-300 ซม.)
การเชื่อมต่อกับรถบรรทุก	ตะขอล็อคท้ายรถบรรทุก

BK44 : รถกวาดถนน ชนิดลากจูง รุ่นพิเศษ



รถกวาดถนนชนิดลากจูง รุ่นพิเศษ ระบบต้นกำลังจากล้อหลัง ผ่านเกียร์
ทดรอบ เข้า-เร็ว ส่งกำลังไปยังใบแปรงลวดด้วยระบบเพลานับ
มีความแข็งแรง ทนทาน

รายละเอียด

ขนาดทั่วไป	
ความยาวทั้งหมด	460 cm (181")
ความกว้างทั้งหมด	230 cm (90")
ความกว้างในการกวาด	200 cm (80")
ขนาดใบแปรง	86 cm (34")
น้ำหนัก	1,150 kg



ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน หรือซอย
- ใช้กวาดถนนหลวงหรือทางด่วน
- ใช้กวาดสำหรับงานก่อสร้างทาง
- ใช้กวาดงานเอนกประสงค์ เช่น ลานกว้างต่างๆ

ลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถกวาดถนนชนิดลากจูง
- กวาดได้หน้ากว้าง 2 เมตร
- มีเกียร์ปรับรอบเข้า-เร็วได้
- ใช้ต้นกำลังจากเฟืองท้ายรถยนต์ 2 ตัว
- ใช้โซ่ขับใบแปรงลวด 2 ข้าง ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน
- ขึ้น-ลง ใบแปรงลวดด้วยระบบไฮดรอลิกมือโยก
- ใช้กำลังในการลากจูงน้อยกว่ารุ่นอื่นๆ
- สามารถติดตั้งเก็บฝุ่นด้านหน้าได้(อุปกรณ์เสริม)

BK45 : รถกวาดถนน ชนิดลากจูง รุ่นธรรมดา



รถกวาดถนนชนิดลากจูง รุ่นธรรมดา ระบบต้นกำลังจากล้อหลังผ่าน เกียร์ทดรอบ เข้า-เร็ว ส่งกำลังไปยังใบแปรงลวดด้วยระบบโซ่

รายละเอียด

ขนาดทั่วไป	
ความยาวทั้งหมด	400 cm (157")
ความกว้างทั้งหมด	200 cm (78")
ความกว้างในการกวาด	180 cm (70")
ขนาดใบแปรง	86 cm (34")
น้ำหนัก	1,000 kg



ลักษณะการใช้งาน


- ใช้กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน หรือซอย
- ใช้กวาดถนนหลวงหรือทางด่วน
- ใช้กวาดสำหรับงานก่อสร้างทาง
- ใช้กวาดงานเอนกประสงค์ เช่น ลานกว้างต่างๆ

ลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถกวาดถนนชนิดลากจูง
- กวาดได้หน้ากว้าง 1.8 เมตร
- มีเกียร์ปรับรอบเข้า-เร็วได้
- ใช้โซ่ขับเคลื่อนใบแปรงลวด.
- ขึ้น-ลงใบแปรงลวดด้วยระบบไฮดรอลิกมือโยก
- สามารถติดตั้งเก็บฝุ่นด้านหน้าได้ (อุปกรณ์เสริม)

BK46 : ใบแปรงลวด

มีขนาด 6"x24" และ 10"x34" ทั้งแปรง ลวดและพลาสติก" และยินดีรับปรึกษาหาก ต้องการขนาดอื่นๆ

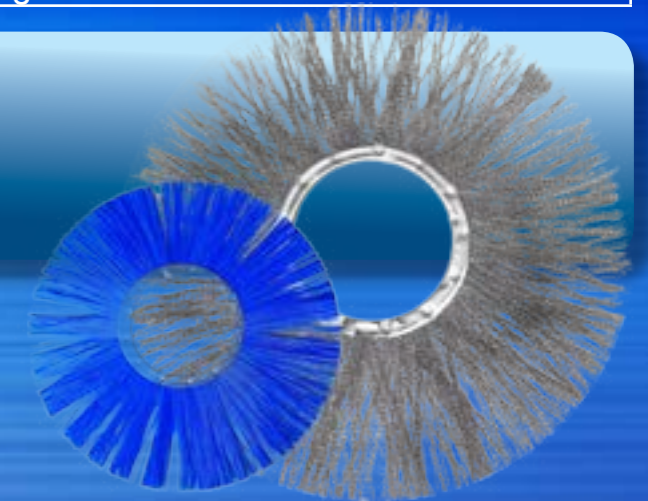

ลักษณะการใช้งาน



- ใช้สำหรับรถกวาดถนน

ลักษณะเฉพาะ

- มีขนาด 6"x24X และ 10"x34"
- สามารถติดต่อสอบถาม สำหรับ ขนาดอื่น

หมายเหตุ : จำนวนในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของรถ

BK55 : รถสเปรย์ยาง



ลักษณะการใช้งาน

- มีระบบวางมะตอยภายในถังและสเปรย์บาร์
- มีระบบดูดยางจากถังภายนอก
- มีระบบถ่ายยางออกจากถัง
- หัวพาระบบไฟฟ้า ร้อนเร็ว
- มีระบบวัดรอบบีมเพื่อควบคุมอัตราการไหล
- มีล้อวัดความเร็วรถเพื่อควบคุมปริมาณการสเปรย์
- ใช้เครื่องยนต์แยกเป็นต้นกำลังบีมยาง

ลักษณะเฉพาะ

- สเปรย์บาร์กว้าง 2.4-3.6m สามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้
- ปริมาตรถังยาง 3,000-10,000 ลิตร ขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดรถ
- ถังมีฉนวนกันความร้อนหนา 2”



BKK
Construction
Supplies Co.,Ltd.



บางกุงกลาง

95 หมู่ 4 ต.มาลัยแมน อ.บางกุง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ : 035-599-316 | โทรสาร : 035-540-261
E-mail : info@bangkung.com | เว็บไซต์ : www.bangkung.com